




JINGU B applique murale / applique murale blanche

<https://ummo-lighting.fr/fr/jingu/7537-jingu-b-applique-murale-applique-murale-blanche-5906733722927.html>

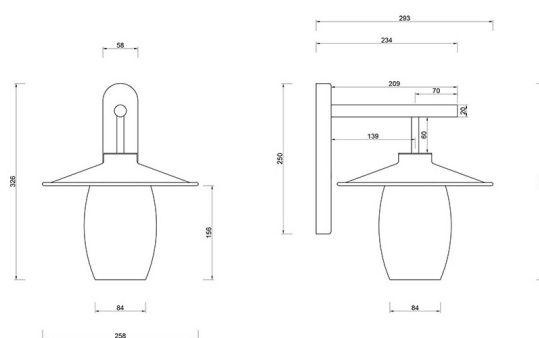

Prix : **219,27 €** brut

Fabricant : **UMMO Lighting**

Code produit : **JNB11000**

EAN : **5906733722927**

Description

Description du design

L'applique JINGU B s'inspire du mot japonais "jingu" (神社), qui signifie temple. Sa forme minimaliste et sa palette de couleurs sourdes font référence à l'esthétique zen, apportant une atmosphère de calme et d'équilibre à l'intérieur. Au lieu de dominer l'espace, JINGU B le complète par la lumière - avec ses lignes équilibrées, ses couleurs calmes et sa forme simple. Le diffuseur ovale en verre de lait rainuré est placé sur un bras qui s'étend à partir d'une base métallique allongée. Le tout est complété par un abat-jour en forme de chapeau. Jingu rappelle une interprétation moderne de l'applique murale classique, mais dépourvue d'ornementation inutile - basée sur la pureté de la forme et la discipline des proportions.

Composants et fonctionnalité de la lampe

Le design de la lampe associe un cadre métallique à un abat-jour en verre dépoli cannelé, ce qui lui confère un caractère subtil mais distinctif. Un cadre mural en métal de 25 x 5,8 cm complète le design, créant ainsi une composition cohérente. La lampe est équipée d'un support d'ampoule **E27 (max. 15W)**, ce qui vous permet de choisir la source lumineuse de votre choix en termes de couleur et de puissance.

Application et classe de protection IP20

Grâce à sa classe de protection IP20, JINGU B est destinée à une utilisation intérieure dans des endroits secs tels que le salon, la salle à manger ou la chambre à coucher. Il n'est pas recommandé de l'utiliser dans les zones exposées à l'humidité, telles que les salles de bains ou les cuisines (zones humides).

L'applique Jingu se marie bien avec la lampe suspendue de la même série, créant ainsi un ensemble cohérent et moderne. Cette combinaison permet de maintenir une continuité visuelle dans l'espace, en associant l'éclairage du plafond, de la table et du mur en une seule composition harmonieuse.

Fabriqué à la main et unique

Contrairement aux produits de masse créés hors contexte, l'applique JINGU B est fabriquée sur commande, assemblée à la main par des artisans expérimentés. Il ne s'agit pas seulement d'une méthode de fabrication, mais d'une approche - cela signifie que chaque pièce est le résultat d'une réelle attention, d'une précision et d'un sens du matériau.

Ce savoir-faire artisanal permet de porter une attention aux détails qui échappe souvent à la production industrielle : qualité des finitions, pureté des assemblages, cohérence visuelle et durabilité. Cela fait de JINGU B non seulement une lampe murale, mais un choix esthétique conscient - Jingu est une lampe qui a une histoire avant même d'être accrochée au mur.

JINGU B est plus qu'une simple lampe murale - c'est une combinaison de fonctionnalité et d'esthétique qui apporte harmonie et tranquillité à un intérieur. Son design subtil et sa fabrication de haute qualité en font le complément idéal des espaces modernes et minimalistes. Nous vous invitons cordialement à l'acheter et à découvrir le design unique de la marque UMMO.

Caractéristiques principales :

- Design inspiré de l'esthétique japonaise et du minimalisme.
- Matériaux précieux : métal + verre de lait.
- Assemblage à la main sur commande - chaque pièce est créée avec le souci du détail.
- Indice de protection : IP20 - pour une utilisation en intérieur.

Informations techniques

Source lumineuse incluse	Non
Type de fil	E27 LED
Puissance maximale du luminaire	1 x 15W
Degré de propriété intellectuelle	IP20
Longueur	29.3cm
Largeur	25,8cm
Hauteur	32.6cm
Dimensions du rail de plafond longueur x largeur	25cm x 5.8cm
Matériaux de construction	métal / verre cannelé dépoli
Couleurs	blanc (blanc de signalisation RAL 9003)
Couleur de la teinte	blanc
Garantie	24 mois
Commentaires supplémentaires	produit fait à la main sur commande
Type / application	applique, lampe murale
Zasilanie	~230V, 50/60 Hz

Autres finitions

